



Trancheurs à jambon

Ham Slicers



Major'Slice 350 semi auto



Entièrement INOX 18-10
Très robuste et entraînement par pignons
Entièrement étanche
Accès facile pour le nettoyage
Mono 230 V
Résiste à la corrosion
Régulateur d'épaisseur de tranche
de grande précision de 0 à 25 mm
Affuteur à manœuvre
automatique indépendant
Chariot coulissant très souple
Moteur asynchrone
(avec réducteur roue et vis)
Cadence pour course 380 mm :
réglable jusqu'à 40 cycles/ min.
Conforme aux normes C.E.
Indice de protection IP67
Certification UL NSF CSA

Entirely Stainless steel 18-10
Very robust and gear driven
Entirely watertight
Accessibility for the cleaning
Mono 230 V
Corrosion resistant
Great precision slice thickness
regulator from 0 to 25 mm
Independent automatic
sharpener
Sliding carriage very flexible
Asynchronous motor
(with reductor wheel and screw)
Cadence for advance 380 mm :
adjustable until 45 cycles / min.
Complies CE norms.
Indication of waterproofness IP67
Certification UL NSF CSA




Tableau de commande
pour 350 Semi auto
Control board



Bouton de réglage en INOX
avec système **Variocut**
Stainless steel adjusting button
with Variocut system



Extracteur de lame
quart de tour en option
Blade extractor quarter turn in option

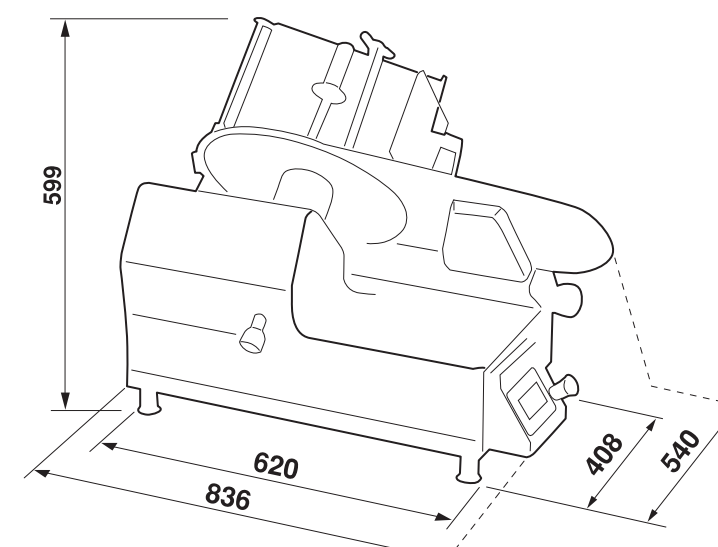

Dimensions

Options disponibles – Available Options :
Tension : TRI, 400V, 50Hz / Mono, 110V, 60Hz
Fréquence – Frequency : 60Hz
Extracteur de lame pour 350 “Semi-Auto” –
Blade extractor for 350 “Semi Auto”
Chariot basculant – Moving carriage
Emballage export – Export packaging :
Caisse bois – Woodenbox
Programmeur de tranches – Slice counter.

Réf Ref	Type TYPE	Capacité de coupe Cut capacity	Tension Tension	Ø de lame Blade diameter	Moteur Motor	Poids net Weight
MAJOR SLICE 350 SEMI AUTO	Semi automatique - Gravité Semi automatic - Gravity	300 x 181 ou D.252 mm	MONO 230 V, 50Hz	350 mm	0,64CV (0,47Kw)	68 Kg