




TRANCHEURS À CÔTELETTES

CHOP CUTTERS



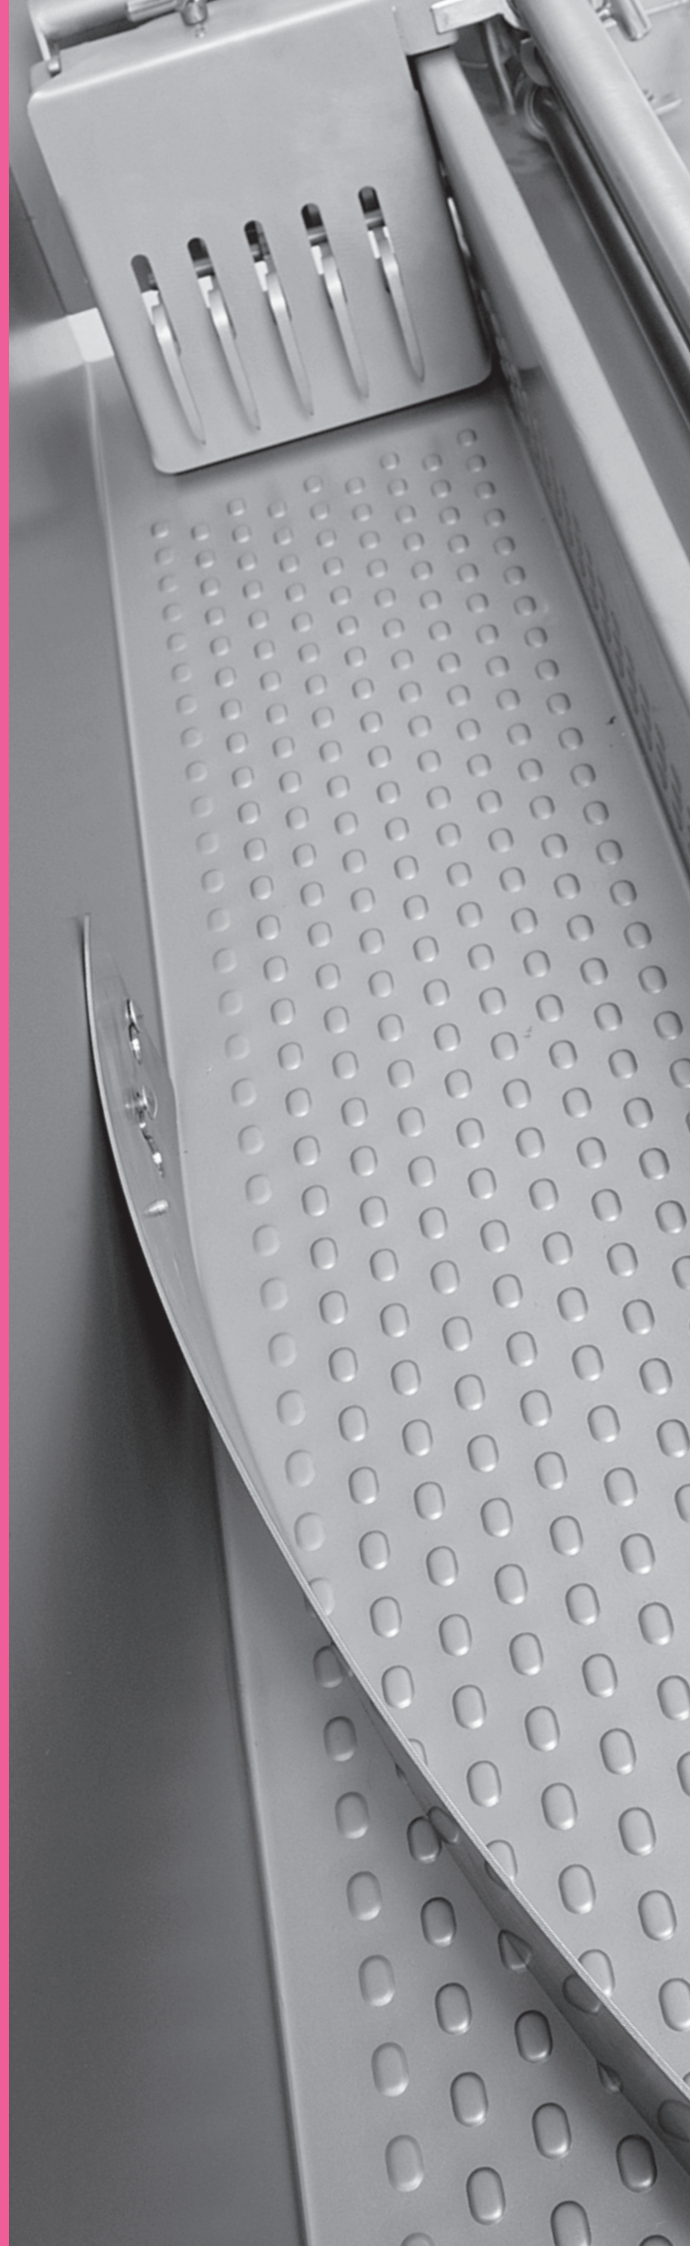


Icône 650 avec porte fixe
Icône 650 with fixed door



Encombrement réduit
Dimensions reduce
avec porte basculante
Icône 650 with tipping door




Coffret protégé
Protection of panel



Contre couteau démontable
Demountable knife



Couteau lisse ou semi cranté
Smooth and semi sawtoothed knives

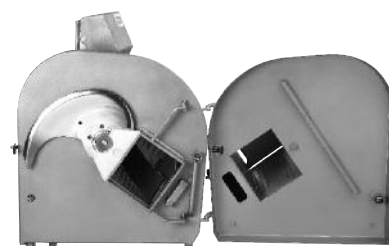

Goulotte escamotable
Foldaway gutter

Icône 650

Entièrement INOX 18-10

Porte basculante pour un encombrement minimum

Disponible avec porte fixe

1 vitesse : 160 coups /minute

Coupe réglable de 0 à 40 mm

Système d'avance électrique

Système d'avance pas à pas

Possibilité de régler l'épaisseur des tranches en cours de coupe

Retour automatique du pousse-talon

Adapter au nettoyage haute pression

Conforme aux normes C.E.

Entirely in stainless steel 18-10

Tipping door for a minimum place

Available with fix door

1 speed : 160 cut/min

Thickness of slices adjustable from 0 to 40 mm

Electric advance system


Advance system : step by step

Possibility to adjust the thickness of slice being cut

Automatic return with programmable carriage travel

Adapted to high pressure cleaning

Complies with CE norms

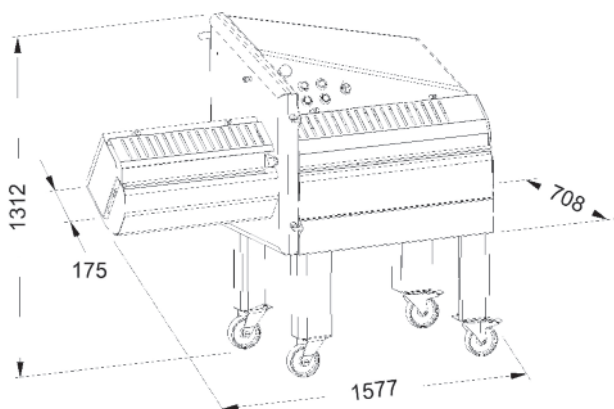

Dimensions ICÔNE 650

Réf <i>Ref</i>	Tension <i>Tension</i>	Magasin de chargement <i>Loading magazine</i>	Motor <i>Motor</i>	Poids net <i>Weight</i>
ICÔNE 650	TRI, 400 V, 50 HZ	175 x 200 x 670 mm Pour modèle porte fixe	2 + 0,75 CV (1,5 + 0,55 Kw)	120 Kg

Options disponibles – Available Options :

Fréquence – frequency : 60Hz

Porte fixe – fix door

Emballage export – Export packaging :

Caisse bois – Woodenbox